AGASA
MOBILARIO URBANO
Y PARQUES INFANTILES

Ficha Técnica	**Ref.**	**BARRA PARALELA TUBO METAL**
Technical Sheet	**8012A**	**PARALLEL BAR METAL TUBE**
Fiche Technique		**BARRE PARALLÈLE TUBE MÉTAL**

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Dimnsiones:2000 x 1400 x 1500 mm
Estructura Fabricada en Acero al Carbono .
Tornillería Cincada o de acero inoxidable, fabricado según normas DIN correspondientes.

TECHNICAL DESCRIPTION

Dimensions: 2000 x 1400 x 1500 mm
Structure: Made of carbon steel.
Screws: Zinc-plated or stainless steel, manufactured according to relevant DIN standards.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Dimensions : 2000 x 1400 x 1500 mm
Structure : Fabriquée en acier au carbone.
Visserie : Zinguée ou en acier inoxydable, fabriquée selon les normes DIN correspondantes.

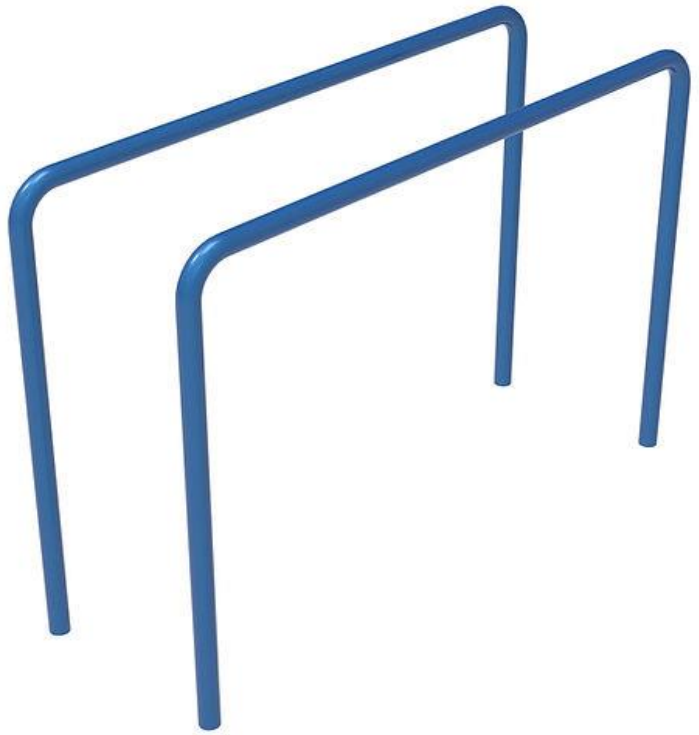

CIRCUITO DEPORTIVO // SPORTS CIRCUIT// CIRCUIT SPORTIF

INFO@AGASASL.COM +34 955 785 139 WWW.AGASASL.NET C/ INGENIERÍA, 7. POL. IND. EL CERRO 41210 - GUILLENA - SEVILLA - ESPAÑA

INSTALACIÓN

Base de Anclaje: Los postes cuentan con una base de anclaje de 200 mm de diámetro y 4 mm de grosor. Esta base contiene 4 orificios para los tacos metálicos de expansión M12X100.
Tacos Metálicos: Se utilizarán tacos metálicos de expansión M12X100 para fijar de manera segura la base de anclaje de los postes al hormigón.
Dados de Hormigón: Se recomienda construir dados de hormigón de 50x50x50 cm para cada poste de la estructura.
Losa de Hormigón: En lugar de dados individuales, se puede optar por una losa de hormigón de 15 cm de grosor que abarque toda el área de la estructura. Esta opción proporciona una base uniforme y estable.

INSTALLATION

Anchoring Base: The posts have an anchoring base of 200 mm in diameter and 4 mm thick. This base contains 4 holes for the M12X100 metal expansion plugs.
Metal Plugs: M12X100 metal expansion plugs will be used to securely fasten the anchoring base of the posts to the concrete.
Concrete Blocks: It is recommended to build 50x50x50 cm concrete blocks for each post of the structure.
Concrete Slab: Instead of individual blocks, you can opt for a 15 cm thick concrete slab that covers the entire area of the structure. This option provides a uniform and stable base.

INSTALLATION

Base d'Ancrage: Les poteaux sont dotés d'une base d'ancrage de 200 mm de diamètre et de 4 mm d'épaisseur. Cette base contient 4 trous pour les chevilles d'expansion métalliques M12X100.
Chevilles Métalliques: Des chevilles d'expansion métalliques M12X100 seront utilisées pour fixer solidement la base d'ancrage des poteaux au béton.
Blocs de Béton: Il est recommandé de construire des blocs de béton de 50x50x50 cm pour chaque poteau de la structure.
Dalle de Béton: Au lieu de blocs individuels, vous pouvez opter pour une dalle de béton de 15 cm d'épaisseur qui couvre toute la surface de la structure. Cette option offre une base uniforme et stable.

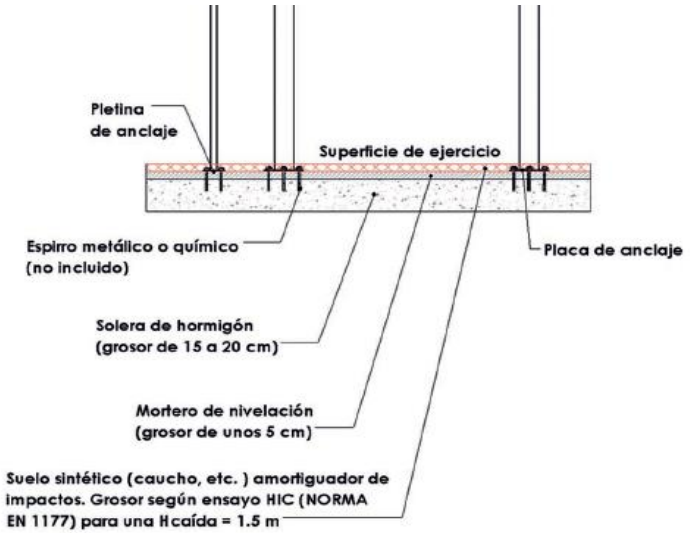

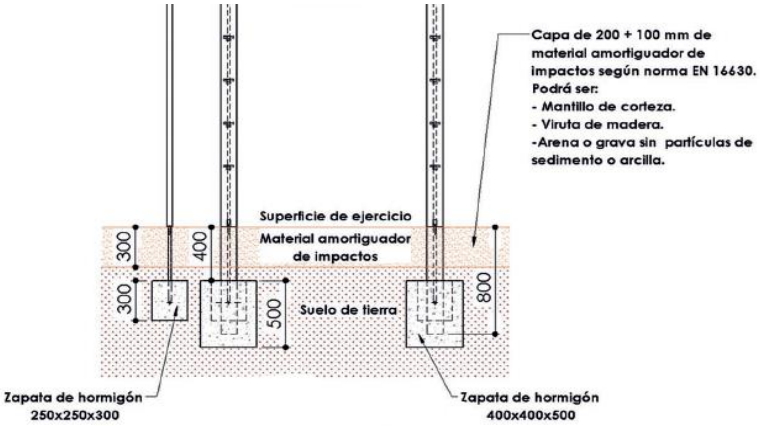

INFO@AGASASL.COM +34 955 785 139 WWW.AGASASL.NET C/ INGENIERÍA, 7. POL. IND. EL CERRO 41210 - GUILLENA - SEVILLA - ESPAÑA