

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Dimensiones: 2500 x 1972 x 1972 mm

Estructura: Postes de 144 mm de diámetro y barras reforzadas de 40 mm de diámetro fijadas con mordazas regulables. Cuerdas: Diámetro de 16 mm reforzadas con alma de acero. Pintura: Imprimación antioxidante seguida de 3 capas de pintura de poliuretano. Piezas de plástico: Polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno, poliamida o PVC. Tornillería: Cincada, calidades según normas DIN-603 y DIN-571, protegida con tapones para evitar lesiones.

TECHNICAL DESCRIPTION

Dimensions: 2500 x 1972 x 1972 mm

Structure: Posts with a 144 mm diameter and reinforced bars with a 40 mm diameter, fixed with adjustable clamps. Ropes: 16 mm diameter reinforced with a steel core.

Paint: Anti-rust primer followed by 3 layers of polyurethane paint.


Plastic parts: High-density polyethylene (HDPE), polypropylene, polyamide, or PVC.

Screws: Zinc-plated, qualities according to DIN-603 and DIN-571 standards, protected with caps to prevent injuries.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Dimensions : 2500 x 1972 x 1972 mm

Structure : Poteaux de 144 mm de diamètre et barres renforcées de 40 mm de diamètre fixées avec des brides réglables. Cordes : Diamètre de 16 mm renforcées avec une âme en acier. Peinture : Apprêt anti-rouille suivi de 3 couches de peinture polyuréthane. Pièces en plastique : Polyéthylène haute densité (PEHD), polypropylène, polyamide ou PVC. Visserie : Zinguée, qualités selon les normes DIN-603 et DIN-571, protégée par des capuchons pour éviter les blessures.

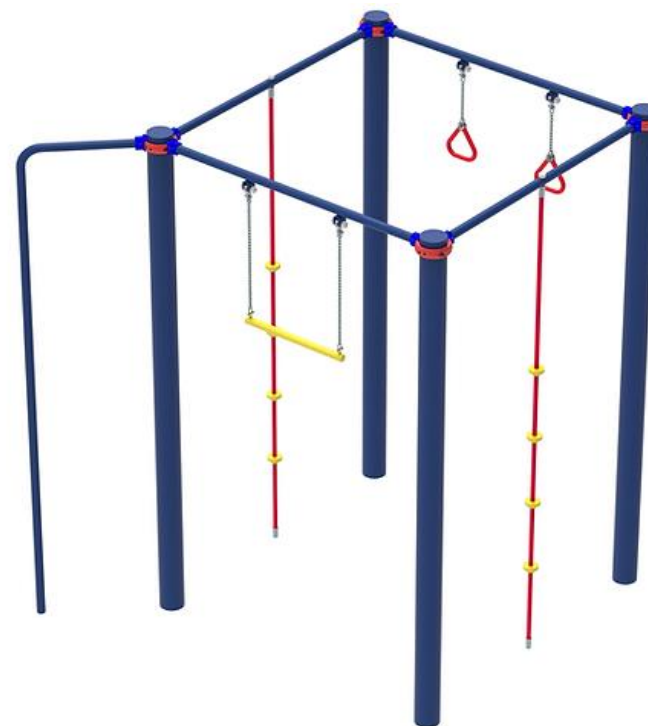

INSTALACIÓN

Base de Anclaje: Los postes cuentan con una base de anclaje de 200 mm de diámetro y 4 mm de grosor. Esta base contiene 4 orificios para los tacos metálicos de expansión M12X100.

Tacos Metálicos: Se utilizarán tacos metálicos de expansión M12X100 para fijar de manera segura la base de anclaje de los postes al hormigón.

Dados de Hormigón: Se recomienda construir dados de hormigón de 50x50x50 cm para cada poste de la estructura.

Losa de Hormigón: En lugar de dados individuales, se puede optar por una losa de hormigón de 15 cm de grosor que abarque toda el área de la estructura. Esta opción proporciona una base uniforme y estable.

INSTALLATION

Anchoring Base: The posts have an anchoring base of 200 mm in diameter and 4 mm thick. This base contains 4 holes for the M12X100 metal expansion plugs.

Metal Plugs: M12X100 metal expansion plugs will be used to securely fasten the anchoring base of the posts to the concrete.

Concrete Blocks: It is recommended to build 50x50x50 cm concrete blocks for each post of the structure.

Concrete Slab: Instead of individual blocks, you can opt for a 15 cm thick concrete slab that covers the entire area of the structure. This option provides a uniform and stable base.

INSTALLATION

Base d'Ancrage: Les poteaux sont dotés d'une base d'ancrage de 200 mm de diamètre et de 4 mm d'épaisseur. Cette base contient 4 trous pour les chevilles d'expansion métalliques M12X100.

Chevilles Métalliques: Des chevilles d'expansion métalliques M12X100 seront utilisées pour fixer solidement la base d'ancrage des poteaux au béton.

Blocs de Béton: Il est recommandé de construire des blocs de béton de 50x50x50 cm pour chaque poteau de la structure.

Dalle de Béton: Au lieu de blocs individuels, vous pouvez opter pour une dalle de béton de 15 cm d'épaisseur qui couvre toute la surface de la structure. Cette option offre une base uniforme et stable.

