



Ficha Técnica
Technical Sheet
Ficha Técnica

Ref.883A

LUMBARES INCLINADOS INCLINE HYPEREXTENSION BENCH BANCO DE LOMBARES INCLINADO

INTRODUCCIÓN

Este elemento de lumbares inclinados antivandálico está diseñado para entornos urbanos de exteriores, para favorecer el ejercicio físico, desarrollar la agilidad, la flexibilidad y la fuerza física, esta indicado principalmente a deportistas que quieren modelar un cuerpo atlético y al mismo tiempo disfrutar al aire libre.

INTRODUCTION

This vandal-resistant inclined hyperextension bench is designed for outdoor urban environments to promote physical exercise and develop agility, flexibility, and strength. It is primarily intended for athletes looking to sculpt an athletic physique while enjoying the outdoors.

INTRODUÇÃO

Este banco de lumbares inclinado antivandálico foi concebido para ambientes urbanos exteriores, para promover o exercício físico e desenvolver a agilidade, a flexibilidade e a força física. É indicado principalmente para atletas que pretendem modelar um corpo atlético enquanto desfrutam do ar livre.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

MATERIALES

- Postes: Madera de Pino certificada PEFC/FSC. Tratamiento en autoclave mediante TANALITH (Clase GL24 - Riesgo IV), conforme a la normativa EN351/EN335 para máxima resistencia a la intemperie.
- Tornillería: Antivandálica de acero inoxidable. Puede instalarse sobre arena, césped, una combinación de césped y arena, pavimento amortiguador de caucho u otros según la normativa EN 16630.
- Ideal para gimnasios, parques públicos, espacios verdes y playas.

- Cartel explicativo en HPL (incluido).
- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se aconseja incrementar el plan de mantenimiento.
- Todo el material es 100% reciclable.

TECHNICAL DESCRIPTION

MATERIALS

- Posts: PEFC/FSC certified Pine Wood. Autoclave treatment with TANALITH (Class GL24 - Risk IV), compliant with EN351/EN335 standards for maximum weather resistance.
- Screws/Fasteners: Anti-vandal stainless steel.
- It can be installed on sand, grass, a combination of grass and sand, rubber shock-absorbing pavement, or others according to the EN 16630 standard.
- Ideal for gyms, public parks, green spaces, and beaches.

- Explanatory sign in HPL (included).
- If the equipment is subject to severe use, it is advisable to increase the maintenance plan.
- All material is 100% recyclable.




DESCRIÇÃO TÉCNICA

MATERIAIS

- Posts: PEFC/FSC certified Pine Wood. Autoclave treatment using TANALITH (Class GL24 - Risk IV), complying with the EN351/EN335 standards for maximum weather resistance.
- Parafusos/Ferragens: Antivandalismo de aço inoxidável.
- Pode ser instalado sobre areia, relva (grama), uma combinação de relva e areia, pavimento amortecedor de borracha ou outros, de acordo com a norma EN 16630.
- Ideal para ginásios, parques públicos, espaços verdes e praias.

- Painel explicativo em HPL (incluído).
- Se o equipamento estiver sujeito a um uso severo, aconselha-se aumentar o plano de manutenção.
- Todo o material é 100% reciclável.

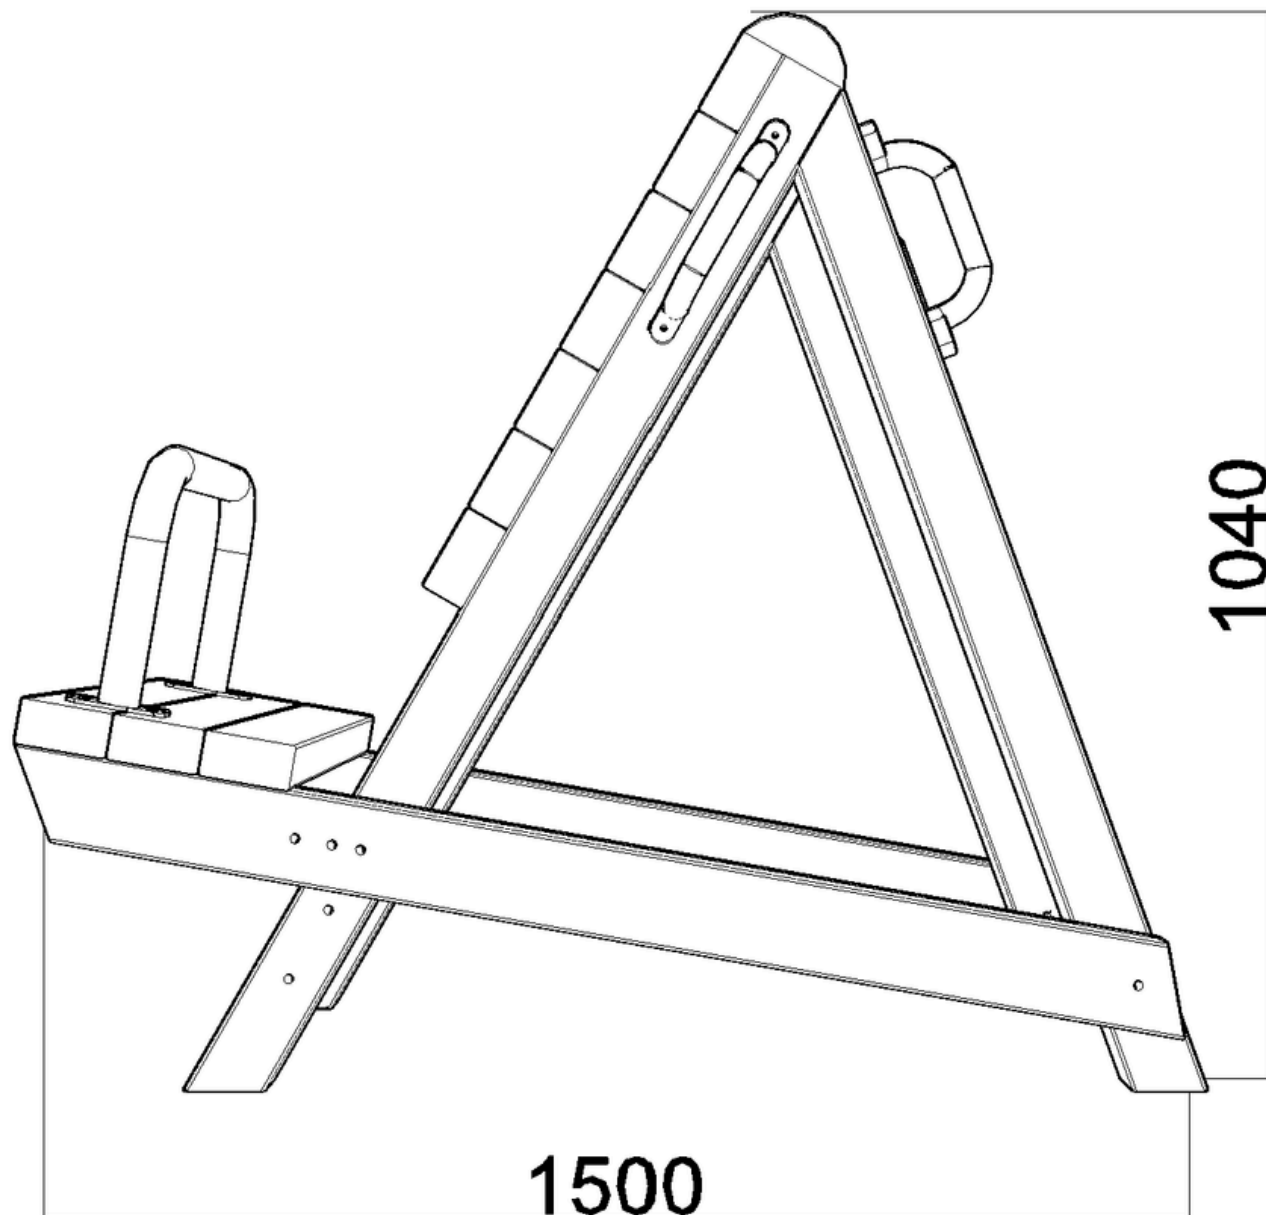

*Cotas expresadas en mm.

ÁREA DE SEGURIDAD


- Dentro del área de seguridad no puede haber obstáculos. (Farolas, bancos, bordillos, árboles, etc.)
- Las áreas de seguridad de los elementos de parques infantiles NO se pueden solapar.

SECURITY AREA

- Within the safety area there can be no obstacles. (Lamp posts, benches, curbs, trees, etc.)
- Playground element safety areas CANNOT overlap.

ÁREA DE SEGURANÇA

- Não pode haver obstáculos dentro da área de segurança. (Postes de luz, bancos, lancis, árvores, etc.)
- As áreas de segurança dos elementos de parques infantis NÃO podem se sobrepor.

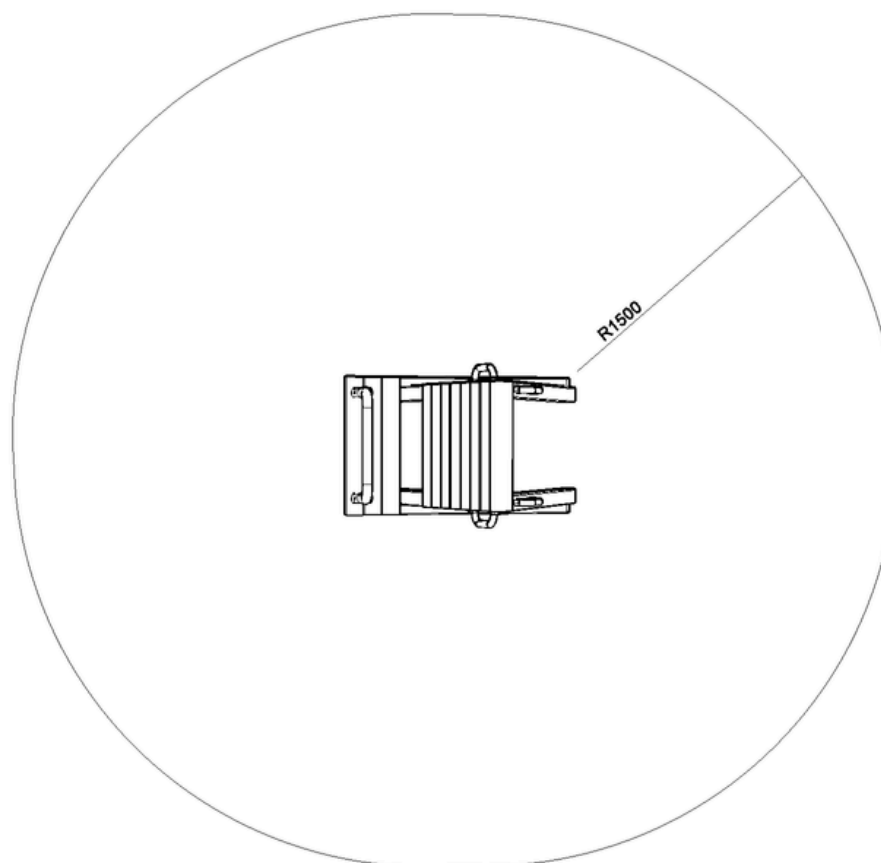

INSTALACIÓN


El equipo puede ser instalado en suelo de tierra, en suelo de hormigón o sobre una azotea o parking, pero siempre utilizando un material amortiguador de impactos según las especificaciones mostradas en los dibujos.

INSTALLATION

The equipment can be installed on a dirt floor, on a concrete floor or on a roof or parking lot, but always using an impact-absorbing material according to the specifications shown in the drawings.

INSTALAÇÃO

O equipamento pode ser instalado em solo de terra, em solo de betão ou sobre um terraço ou parque de estacionamento, mas sempre utilizando um material amortecedor de impactos de acordo com as especificações mostradas nos desenhos.

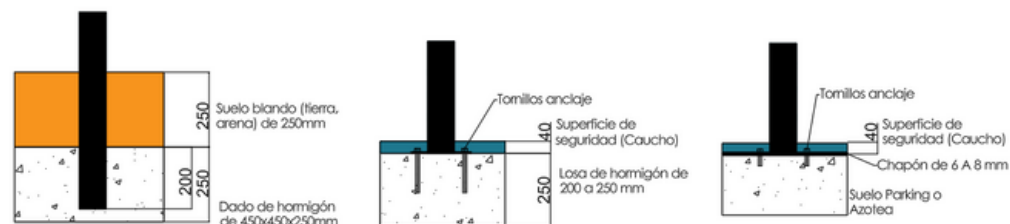

 **SUELO BLANDO**
 **SOFT GROUND**
 **SOLO MACIO**

 **SOLERA DE HORMIGÓN**
 **CONCRETE SLAB**
 **LAJE DE CONCRETO**

 **PARKING O AZOTEA**
 **PARKING OR ROOFTOP**
 **ESTACIONAMENTO OU TERRAÇO**

