



Ficha Técnica
Technical Sheet
Fiche Technique

Ref.296

CASITA MALLORCA CON COLUMPIO - MADERA MALLORCA HOUSE WITH SWING - WOOD CASINHA MALLORCA COM BALANÇO - MADEIRA



INTRODUCCIÓN

La casita modelo MALLORCA es una casa para parques infantiles con muchas zonas de diversión para los más pequeños y no tan pequeños, en la que los niños se sentirán como auténticos exploradores del espacio en cada aventura.

DESCRIPCIÓN:

- Tobogán mediano.
- Rampa rocódromo.
- Juego del tres en rayas.
- Red de trepa.
- Columpio

INTRODUCTION

The MALLORCA model playhouse is a playground playhouse packed with fun zones for both the little ones and the not-so-little ones, where children will feel like true space explorers on every adventure.

DESCRIPTION:

- Medium slide.
- Climbing-wall ramp.
- Tic-tac-toe game.
- Climbing net.
- Swing.

INTRODUÇÃO

A casinha modelo MALLORCA é uma casinha para parques infantis com muitas zonas de diversão para os mais pequenos e não tão pequenos, onde as crianças se sentirão como verdadeiros exploradores do espaço em cada aventura.

DESCRIÇÃO:

- Escorrega médio
- Rampa de escalada (rocódromo)
- Jogo do três em linha
- Rede de trepar
- Baloço



 FUNCIONES LÚDICAS

 FUN FUNCTIONS

 FUNÇÕES LÚDICAS



 Reunión
 Meeting
 Reunião




 Jugar
 Play
 Jogar



 Deslizarse
 Slide
 Deslizar



 Trepar
 Climb
 Trepar



 Interactivo
 Interactiv
 Interativo



 Saltar
 Jump
 Saltar



 Subir
 Climb
 Subir



 Columpiarse
 To swing
 Columpiar-se

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

MATERIALES

- Las paredes y techos: Fabricados con Polietileno de Alta Densidad (HDPE). Este material premium garantiza la máxima seguridad gracias a su capacidad elástica que actúa como amortiguador natural, haciéndolo extremadamente resistente a los impactos y prácticamente irrompible.
- Postes: Madera de Pino certificada PEFC/FSC. Tratamiento en autoclave mediante TANALITH (Clase GL24 - Riesgo IV), conforme a la normativa EN351/EN335 para máxima resistencia a la intemperie.
- Suelo y rampa de escalada, en Tablero Fenólico Antideslizante de 21mm e inocuo, resistente al desgaste y a la abrasión. Con protección lateral impermeable.
- Rampa tobogán y partes metálicas: Acero Inoxidable AISI 304.

TECHNICAL DESCRIPTION

MATERIALS

- Walls and roofs: Manufactured with High-Density Polyethylene (HDPE). This premium material guarantees maximum safety thanks to its elastic capacity which acts as a natural shock absorber, making it extremely resistant to impacts and practically unbreakable.
- Posts: PEFC/FSC certified Pine Wood. Autoclave treatment with TANALITH (Class GL24 - Risk IV), compliant with EN351/EN335 standards for maximum weather resistance.
- Floor and climbing ramp, made of 21mm and harmless non-slip Phenolic Board, resistant to wear and abrasion. With waterproof side protection.
- Slide chute and metal parts: AISI 304 Stainless Steel

DESCRIÇÃO TÉCNICA

MATERIAIS





- As paredes e tetos: Fabricados com Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Este material premium garante a máxima segurança graças à sua capacidade elástica que atua como amortecedor natural, tornando-o extremamente resistente aos impactos e praticamente inquebrável.
- Postes: Madeira de Pinho certificada PEFC/FSC. Tratamento em autoclave com TANALITH (Classe GL24 - Risco IV), em conformidade com a normativa EN351/EN335 para máxima resistência às intempéries.
- Piso e rampa de escalada, em Painel Fenólico Antiderrapante de 21mm e inócuo, resistente ao desgaste e à abrasão. Com proteção lateral impermeável.
- Rampa de escorrega e partes metálicas: Aço Inoxidável AISI 304.

- Tornillería: Acero inoxidable/electro zincada.
- Anclajes:
 - Suelo duro: Atornillar.
 - Suelo blando: Enterrar.
 - Anclaje especial para encima de azotea y parking (no incluido en el precio).
- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se aconseja incrementar el plan de mantenimiento.
- Cuerdas: Redes de cuerda armada antivandálica. Hilos de acero trenzados recubiertos de polipropileno. Conectores de aluminio Y polietileno de alta densidad.
- Todo el material es 100% reciclable.

- Screws and Bolts: Stainless steel/electro zinc-plated.
- Anchors:
 - Hard ground: Bolting.
 - Soft ground: Burying.
 - Special anchoring for rooftop and parking installation (not included in the price).
- If the equipment is subject to severe use, increasing the maintenance plan is advised.
- Ropes: Reinforced anti-vandal rope nets. Braided steel threads covered with polypropylene. Aluminum and high-density polyethylene connectors.
- All material is 100% recyclable.

- Parafusos e Porcas: Aço inoxidável/eletro zincado.
- Ancoragens:
 - Solo duro: Aparafusar.
 - Solo macio: Enterrar.
 - Ancoragem especial para instalação em terraço e estacionamento (não incluída no preço).
- Se o equipamento estiver sujeito a uso severo, aconselha-se aumentar o plano de manutenção.
- Cordas: Redes de corda armada antivandalismo. Fios de aço trançados revestidos de polipropileno. Conectores de alumínio E polietileno de alta densidade.
- Todo o material é 100% reciclável.



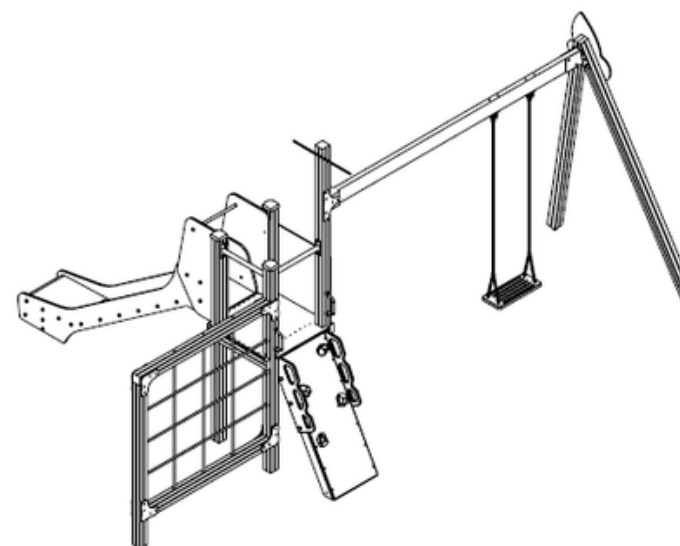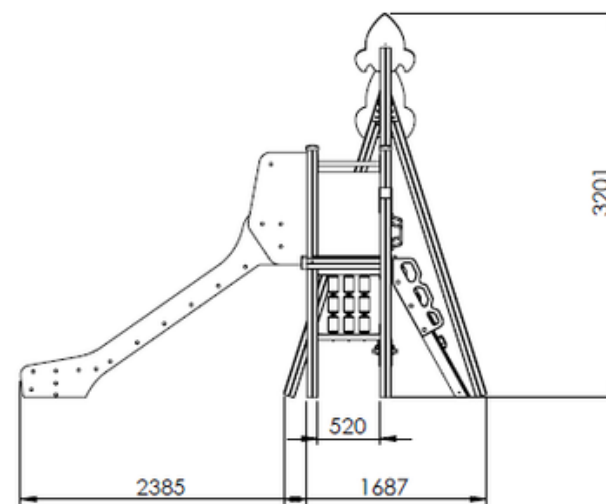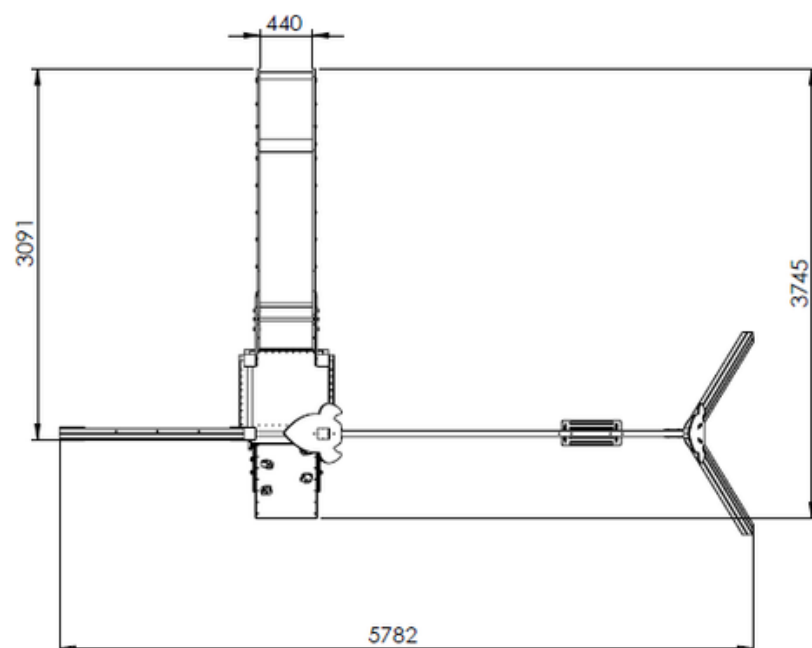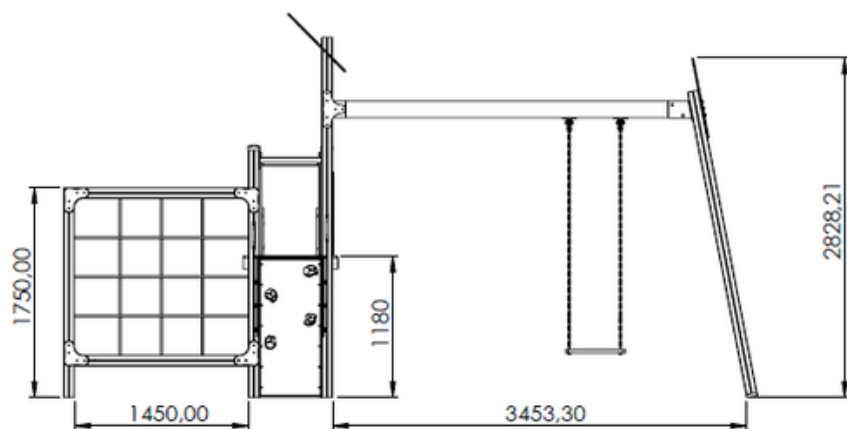

*Cotas expresadas en mm.

🇪🇸 ÁREA DE SEGURIDAD


Dentro del área de seguridad no puede haber obstáculos. (Farolas, bancos, bordillos, árboles, etc.)
Las áreas de seguridad de los elementos de parques infantiles NO se pueden solapar.

🇬🇧 SECURITY AREA

Within the safety area there can be no obstacles. (Lamp posts, benches, curbs, trees, etc.)
Playground element safety areas CANNOT overlap.

🇵🇹 ÁREA DE SEGURANÇA

Não pode haver obstáculos dentro da área de segurança. (Postes de luz, bancos, lancis, árvores, etc.) As áreas de segurança dos elementos de parques infantis NÃO podem se sobrepor.

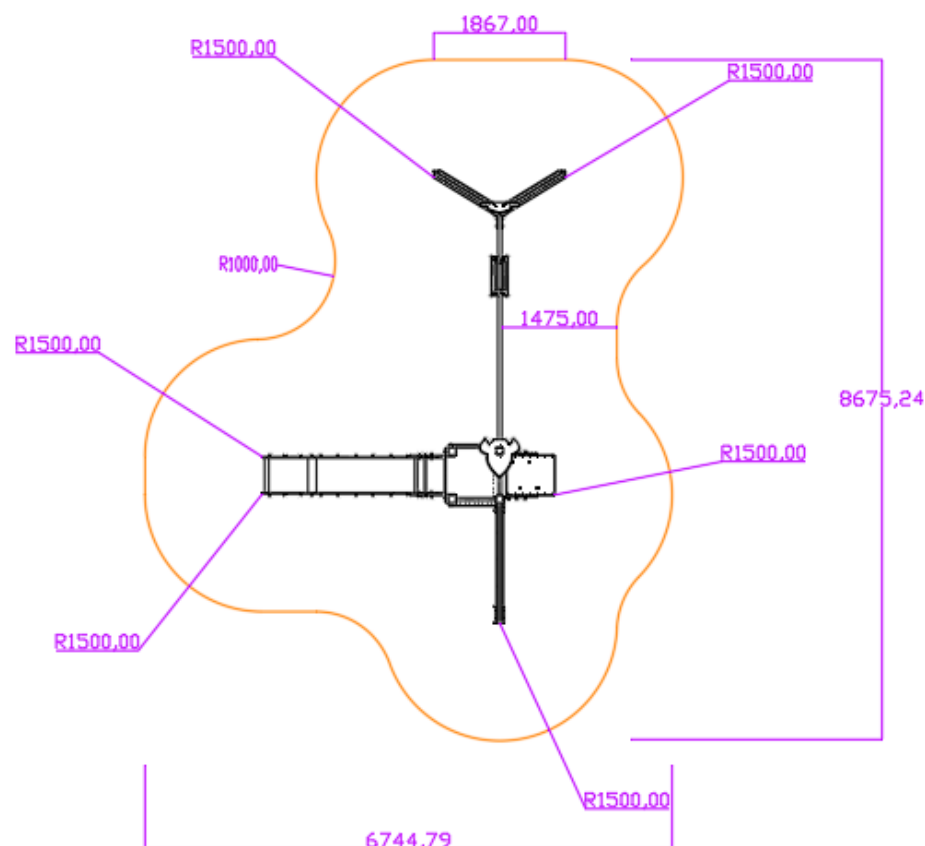

INSTALACIÓN


El equipo puede ser instalado en suelo de tierra, en suelo de hormigón o sobre una azotea o parking, pero siempre utilizando un material amortiguador de impactos según las especificaciones mostradas en los dibujos.

INSTALLATION

The equipment can be installed on a dirt floor, on a concrete floor or on a roof or parking lot, but always using an impact-absorbing material according to the specifications shown in the drawings.


INSTALAÇÃO

O equipamento pode ser instalado em solo de terra, em solo de betão ou sobre um terraço ou parque de estacionamento, mas sempre utilizando um material amortecedor de impactos de acordo com as especificações mostradas nos desenhos.



Suelo blando (tierra, arena) de 250mm


Dado de hormigón de 450x450x450mm

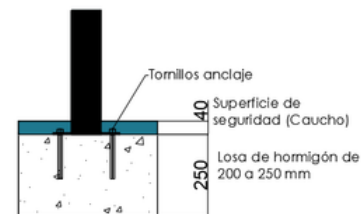

Tornillos anclaje

Superficie de seguridad (Caucho)

Losa de hormigón de 200 a 250 mm



Tornillos anclaje

Superficie de seguridad (Caucho)


Chapón de 6 A 8 mm

Suelo Parking o Azotea

 **SUELO BLANDO**
 **SOFT GROUND**
 **SOLO MACIO**

 **SOLREA DE HORMIGÓN**
 **CONCRETE SLAB**
 **LAJE DE CONCRETO**

 **PARKING O AZOTEA**
 **PARKING OR ROOFTOP**
 **ESTACIONAMENTO OU TERRAÇO**

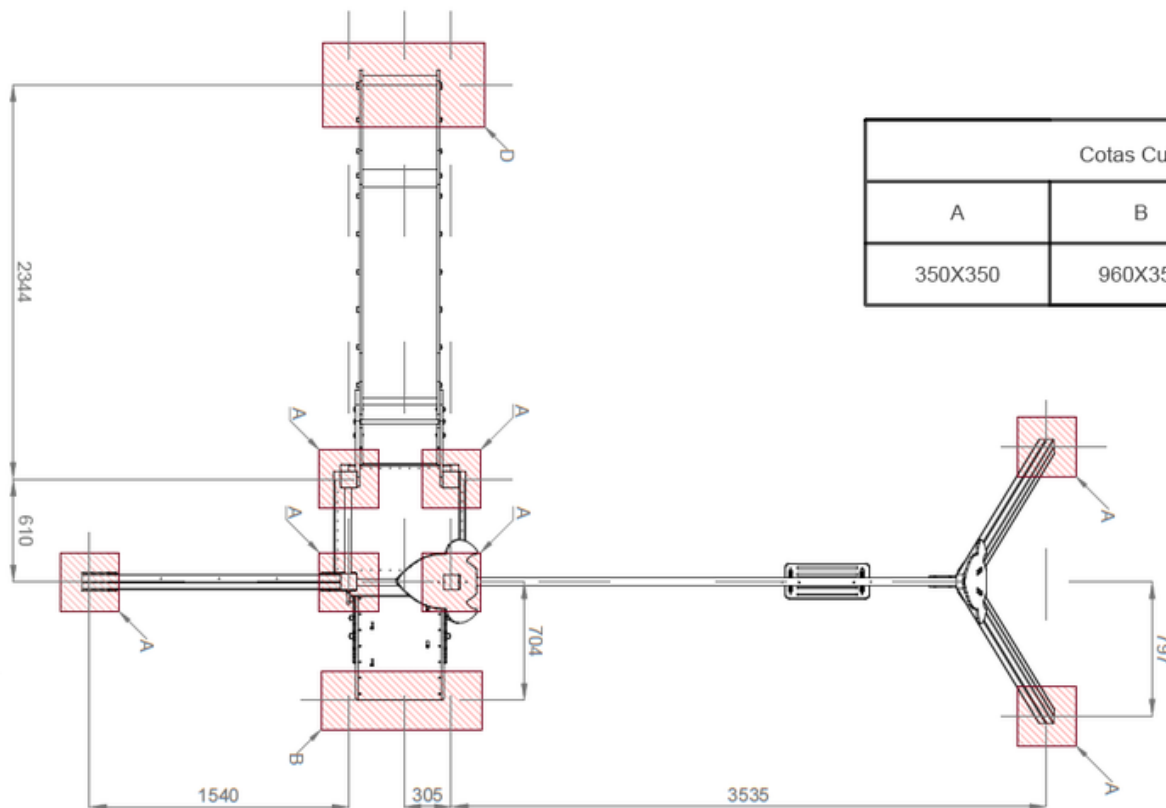

Cotas Cubos Cimentación (mm)

A	B	C	D
350X350	960X350	100X100	960X500